

Argamassa colorida para juntas

30 cores. Textura lisa.
Para juntas de 2 a 10 mm de largura.



Betumação de
juntas



Paredes
e pavimentos
interiores

Cor:



Para aplicação sobre:

Suportes à base de cimento.

apresentação


- Saco de 25 kg - Palete de 1.400 kg (56 sacos)
- Saco de 5 kg - Cx de 4x5 kg • Caixas de 3 kg (prestige)

consumo

- ver página 15

conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade

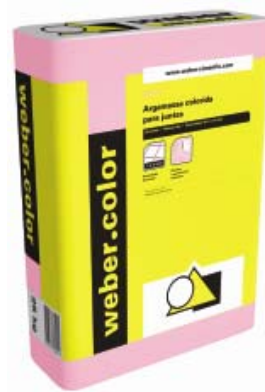

weber. color

UTILIZAÇÕES

- Argamassa para juntas de 2 a 10 mm, para pavimentos e revestimentos interiores.

COMPOSIÇÃO

- Cimento branco, resinas sintéticas, aditivos orgânicos e inorgânicos e pigmentos minerais.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Tempo de repouso depois do amassado: 2 minutos.
- Vida do amassado: 1 hora.
- Tempo máximo para a limpeza: 45 a 60 minutos.
- Tempo secagem: 2 a 3 horas.
- Tempo de espera para utilização: 3 dias.

Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em função das condições de aplicação.

PRESTAÇÕES

- Densidade aparente da massa: 1,7.
- Resistência à compressão: 120 kg/ cm² (12 MPa).
- Resistência à flexão: 50 kg/ cm² (5 MPa).
- Módulo de elasticidade: 9700 MPa.
- Capilaridade: 0,7g/ dm² min ½.
- Retracção: 2,5 mm/m

Estes resultados foram obtidos em ensaios de laboratório e podem variar em função das condições de aplicação.

MOD.FT.053 /00

18-06-2007



PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- As juntas devem estar secas e limpas de pó
- Antes de betumar, é aconselhável esperar 24 a 48 horas desde a colocação do pavimento ou revestimento.
- Limpar a superfície de pós e outros resíduos.
- Para cerâmica porosa ou rugosa, antes de betumar, proteger com **protector 060**, para evitar manchas e facilitar a limpeza.
- Tratar as superfícies polidas do grés porcelânico com **protector 060** antes de betumar com **weber.color**, para evitar que o pigmento penetre nos microporos do grés polido.

APLICAÇÃO

- Amassar **weber.color** com 9 litros de água limpa por saco de 25Kg, utilizar um misturador eléctrico em velocidade lenta.
- Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a massa.
- Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, poderá iniciar-se a limpeza com uma esponja húmida. Ao fim de 24 horas, realizar uma limpeza geral com um pano húmido.

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar em pequenas superfícies e limpar progressivamente.
- Respeitar a água do amassado, **weber.color** não é uma "leitada".
- Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C.
- Não utilizar demasiada água durante a limpeza, evitando assim a dispersão do pigmento e o favorecimento de reacções de carbonatação.
- Não usar ácidos fortes para limpeza.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.
- Como medida de protecção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- O uso de máscara de protecção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.